

The image features the LUMiLIFE logo centered on a dark blue horizontal band. The logo consists of the word "LUMiLIFE" in a stylized font, with "LUMi" in green and "LIFE" in white. A white curved line is positioned below the "i" and "L". The background is a blue field with a pattern of yellow stars, similar to the European Union flag, arranged in a circular pattern around the logo.

*LUMiLIFE*




We are pleased to introduce our Lumilife European product offering exclusively stocked and shipped from our own Distribution warehouse In Dublin via our Sister Company Vendek.

By ordering direct from our Dublin warehouse, we offer a hassle free and efficient service to supply directly into Europe, this improves shipping lead times and reduces cost and hassle occurred from Courriers and customs.

Please note all order shipped via Vendek are palletised orders only.

All orders will be invoiced via Vendek following the completion of a Vendek customer application.

We currently offer a limited Lumilife range stock via Vendek, we expect this to increase in the future. For any enquiries, contact us: [trade@lumilife.co.uk](mailto:trade@lumilife.co.uk)

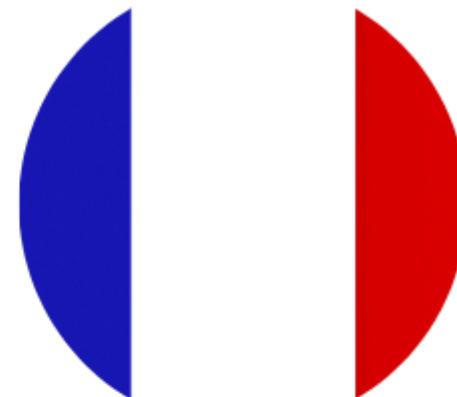

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'il est de nouveau possible d'acheter nos produits sur le sol Européen via notre nouvelle société Vendek basée en Ireland.

En commandant directement depuis Vendek, nous offrons un service efficace et sans tracas pour fournir directement en Europe, ce qui améliore les délais d'expédition et réduit les coûts liés aux douanes.

Pour passer par Vendek, rien de plus simple:

- contacter votre responsable de compte
- remplissez le formulaire d'ouverture de compte pour Vendek
- passez commande (uniquement par palette - stock limité)
- vous serez ensuite facturé par Vendek (paiement direct - 30 jours fin de mois)

Pour toute demande, contactez-nous : [trade@lumilife.co.uk](mailto:trade@lumilife.co.uk)



### Projecteur Lumilife 200 watts - IP65 - 5000K

**S Code** S18413  
**SKU** LUMI200WFLOOD5000K  
**EAN** 5050028257158

- 120 Lumens par Watt
- 24000 Lumens
- 5000K
- CRI > 80
- Angle de 110°
- IP65
- 240 x SMD LED 2835 LED
- PF = 0.9 - Manual Override
- Corps en aluminium
- Diffuseur en verre
- Cable de connexion 50 cm
- Durée de vis 50000 heures
- Support de montage plat



### Projecteur Lumilife 150 watts - IP65 - 5000K

**S Code** S18412  
**SKU** LUMI150WFLOOD5000K  
**EAN** 5050028257141

- 120 Lumens par Watt
- 18000 Lumens
- 5000K
- CRI > 80
- Angle de 110°
- IP65
- 171 x SMD LED 2835 LED
- PF = 0.9 - Manual Override
- Corps en aluminium
- Diffuseur en verre
- Cable de connexion 50 cm
- Durée de vis 50000 heures
- Support de montage plat



### Projecteur Lumilife 100 watts - IP65 - 5000K

**S Code** S18411  
**SKU** LUMI100WFLOOD5000K  
**EAN** 5050028257134

- 120 Lumens par Watt
- 12000 Lumens
- 5000K - CRI > 80
- Angle de 110°
- IP65
- 120 x SMD LED 2835 LED
- PF = 0.9 - Manual Override
- Corps en aluminium
- Diffuseur en verre
- Cable de connexion 50 cm
- Durée de vis 50000 heures
- Support de montage plat



### Projecteur Lumilife 200 watts - IP65 - 3000K

**S Code** S18409  
**SKU** LUMI200WFLOOD3000K  
**EAN** 5050028257110

- 120 Lumens par Watt
- 24000 Lumens
- 3000K
- CRI > 80
- Angle de 110°
- IP65
- 240 x SMD LED 2835 LED
- PF = 0.9
- Manual Override
- Corps en aluminium
- Diffuseur en verre
- Cable de connexion 50 cm
- Durée de vis 50000 heures
- Support de montage plat



### Projecteur Lumilife 150 watts - IP65 - 3000K

**S Code** S18408  
**SKU** LUMI150WFLOOD3000K  
**EAN** 5050028257103

- 120 Lumens par Watt
- 18000 Lumens
- 3000K
- CRI > 80
- Angle de 110°
- IP65
- 171 x SMD LED 2835 LED
- PF = 0.9 - Manual Override
- Corps en aluminium
- Diffuseur en verre
- Cable de connexion 50 cm
- Durée de vis 50000 heures
- Support de montage plat



### Projecteur Lumilife 100 watts - IP65 - 3000K

**S Code** S18407  
**SKU** LUMI100WFLOOD3000K  
**EAN** 5050028257097

- 120 Lumens par Watt
- 12000 Lumens
- 3000K
- CRI > 80
- Angle de 110°
- IP65
- 120 x SMD LED 2835 LED
- PF = 0.9
- Manual Override
- Corps en aluminium
- Diffuseur en verre
- Cable de connexion 50 cm
- Durée de vis 50000 heures
- Support de montage plat



### Projecteur Lumilife 70 watts - IP65 - 3000K

**S Code** S18406  
**SKU** LUMI70WFLOOD3000K  
**EAN** 5050028257080

- 120 Lumens par Watt
- 8400 Lumens
- 3000K
- CRI > 80
- Angle de 110°
- IP65
- 140 x SMD LED 2835 LED
- PF = 0.9
- Manual Override
- Corps en aluminium
- Diffuseur en verre
- Cable de connexion 50 cm
- Durée de vis 50000 heures
- Support de montage plat

### Linéaire à charnière sans fils (double) LED IP20 60W 1500mm LumiLife - 4000K

**S Code** S18342  
**SKU** LUMITWIN5FTIP2060W  
**EAN** 5050028255697

- Puissance : 60W.
- Lumens - 7200
- 120 Lumens par Watt.
- Dimensions - 1470 x 60 x 71
- 4000K (Blanc froid).
- IP20 - Usage intérieur.
- Puces LED SMD Samsung.
- Transformateur isolé Boke.
- Secours - Puissance 1,5w - 2,0w / Durée de 3 heures



### Linéaire à charnière sans fils (simple) LED IP20 30W 1500mm LumiLife-4000K

<b>S Code</b>	S18341
<b>SKU</b>	LUMISGL5FTIP2030W
<b>EAN</b>	5050028255680

- Puissance : 30W.
- Lumens - 3600
- 120 Lumens par Watt.
- Dimensions - 1470 x 60 x 71
- 4000K (Blanc froid).
- IP20 - Usage intérieur.
- Puces LED SMD Samsung.
- Transformateur isolé Boke.
- Secours
- Puissance 1,5w - 2,0w / Durée de 3 heures

### Panneaux LED 600 x 600 LED Panel 36W LumiLife, TP(a), UGR<19, 6K - 6000K

<b>S Code</b>	S16733
<b>SKU</b>	PB6X636WU196K
<b>EAN</b>	5050028224556

La gamme de panneaux lumineux LED LUMiLiFe remplace généralement les tubes fluorescents T8/T5 placés dans des grilles, ce qui explique pourquoi ils sont le choix d'éclairage fréquent des hôtels, usines, bureaux, écoles, collèges et hôpitaux.

Rapport de test de résistance au feu TP(a) conformément à la Méthode 508A de BS2782-0:2004 - Comme indiqué dans le document approuvé B / Normes de construction (1).

Transformateur LED sans scintillement 50 000 heures de durée de vie, peu éblouissant et rapport de test de résistance au feu TP(a) avec cadre en aluminium connecteur rapide blanc (RAL 9016) Garantie de 5 ans



### **Panneaux LED 600 x 600 LED Panel 36W LumiLife, TP(a), UGR<19, 5K - 5000K**

<b>S Code</b>	S16732
<b>SKU</b>	PB6X636WU195K
<b>EAN</b>	5050028224549

La gamme de panneaux lumineux LED LUMiLiFe remplace généralement les tubes fluorescents T8/T5 placés dans des grilles, ce qui explique pourquoi ils sont le choix d'éclairage fréquent des hôtels, usines, bureaux, écoles, collèges et hôpitaux.

Rapport de test de résistance au feu TP(a) conformément à la Méthode 508A de BS2782-0:2004 - Comme indiqué dans le document approuvé B / Normes de construction (1).

Transformateur LED sans scintillement 50 000 heures de durée de vie, peu éblouissant et rapport de test de résistance au feu TP(a) avec cadre en aluminium connecteur rapide blanc (RAL 9016) Garantie de 5 ans

### **Panneaux LED 600 x 600 LED Panel 36W LumiLife, TP(a), UGR<19, 4000K**

<b>S Code</b>	S16731
<b>SKU</b>	PB6X636WU194K
<b>EAN</b>	5050028224532

La gamme de panneaux lumineux LED LUMiLiFe remplace généralement les tubes fluorescents T8/T5 placés dans des grilles, ce qui explique pourquoi ils sont le choix d'éclairage fréquent des hôtels, usines, bureaux, écoles, collèges et hôpitaux.

Rapport de test de résistance au feu TP(a) conformément à la Méthode 508A de BS2782-0:2004 - Comme indiqué dans le document approuvé B / Normes de construction (1).

Transformateur LED sans scintillement 50 000 heures de durée de vie, peu éblouissant et remplace les fluorescents T8 et T5, avec cadre en aluminium connecteur rapide blanc (RAL 9016) Garantie de 5 ans



### Panneaux LED 600 x 600 LED Panel 36W LumiLife, TP(a), UGR<19, 3000K

<b>S Code</b>	S16730
<b>SKU</b>	PB6X636WU193K
<b>EAN</b>	5050028224525

La gamme de panneaux lumineux LED LUMILiFe remplace généralement les tubes fluorescents T8/T5 placés dans des grilles, ce qui explique pourquoi ils sont le choix d'éclairage fréquent des hôtels, usines, bureaux, écoles, collèges et hôpitaux.

Rapport de test de résistance au feu TP(a) conformément à la Méthode 508A de BS2782-0:2004 - Comme indiqué dans le document approuvé B / Normes de construction (1).

Transformateur LED sans scintillement .50 000 heures de durée de vie, peu éblouissant et rapport de test de résistance au feu TP(a) avec cadre en aluminium connecteur rapide blanc (RAL 9016) Garantie de 5 ans

### Spot LED 6W GU10 LumiLife - 500 Lumens - 5000K - Variable

<b>S Code</b>	S16378
<b>SKU</b>	GU106W1105KD
<b>EAN</b>	5050028217985

- Remplace un spot halogène 45W
- Angle de diffusion large - 110°
- Durée de vie jusqu'à 25 000 heures
- Variable
- Classification A++
- H 54mm x L 50mm x P 50mm

Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse. Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.



### Spot LED 6W GU10 LumiLife - 500 Lumens - 4000K - Variable

**S Code** S16377  
**SKU** GU106W1104KD  
**EAN** 5050028217978

- Remplace un spot halogène 45W
- Angle de diffusion large - 110°
- Durée de vie jusqu'à 25 000 heures
- Variable
- Classification A++
- H 54mm x L 50mm x P 50mm

Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse. Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.



### Spot LED 6W GU10 LumiLife - 500 Lumens - 2700K - Variable

**S Code** S16376  
**SKU** GU106W11027KD  
**EAN** 5050028217961

- Remplace un spot halogène 45W
- Angle de diffusion large - 110°
- Durée de vie jusqu'à 25 000 heures
- Variable
- Classification A++
- H 54mm x L 50mm x P 50mm

Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse. Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.



### Spot LED 5W GU10 LumiLife - 450 Lumens - 5000K - Variable

**S Code** S16375  
**SKU** GU105W365KD  
**EAN** 5050028217954

- Remplace un spot halogène 65W
- Angle de diffusion étroit - 36°
- Durée de vie jusqu'à 25 000 heures
- Variable
- Classification A++
- H 54mm x L 50mm x P 50mm

Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse. Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.



### Spot LED 5W GU10 LumiLife - 450 Lumens - 4000K - Variable

**S Code** S16374  
**SKU** GU105W364KD  
**EAN** 5050028217947

- Remplace un spot halogène 65W
- Angle de diffusion étroit - 36°
- Durée de vie jusqu'à 25 000 heures
- Variable
- Classification A++
- H 54mm x L 50mm x P 50mm

Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse. Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.



### Spot LED 5W GU10 LumiLife - 450 Lumens - 2700K - Variable

<b>S Code</b>	S16373
<b>SKU</b>	GU105W3627KD
<b>EAN</b>	5050028217930

- Remplace un spot halogène 65W
- Angle de diffusion étroit - 36°
- Durée de vie jusqu'à 25 000 heures
- Variable
- Classification A++
- H 54mm x L 50mm x P 50mm

Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse. Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.

### Panneau LED 600x600 40W LumiLife - Sans scintillement - 4000K

<b>S Code</b>	S16359
<b>SKU</b>	PAN-6X6-40W-TPB-4000K
<b>EAN</b>	5055726736172

- Laboratoires LIA - Certifié TP(b)
- 40W à 100 Lm/W +/- 5 %
- Avec transformateur sans scintillement LiFud
- TRIAC, DALI et secours de 3 heures
- Cadre en aluminium blanc (RAL 9016)
- Durée de vie 40 000 heures

Les panneaux LED LumiLife offrent une durée de vie exceptionnelle allant jusqu'à 40 000 heures.



### Suspensions industrielles UFO Premium 200W LumiLife - 4000K

<b>S Code</b>	S16312
<b>SKU</b>	HB-200D-CIR-4000K
<b>EAN</b>	5055726739913

Cette suspension industrielle LED convient à une série d'applications où la hauteur d'installation typique est de 5+ mètres, y compris, mais sans s'y limiter, les entrepôts, les salles de sport, les centres commerciaux, les usines de fabrication et les grandes zones de conférence.

- Vérification LIA
- Garantie produit 5 ans avec 2 ans sur place
- Installation simple avec connecteur de câble étanche IP67
- Certification CE, RoHS, TUV & CB
- Haute efficacité avec la puce SMD Luxeon LUMILEDS
- Transformateur variateur sans scintillement Mean Well 1-10v

### Panneau LED 600x600 40W LumiLife - Transformateur sans scintillement - TP(b) - 5000K

<b>S Code</b>	S16285
<b>SKU</b>	PAN-6X6-40W-TPB-5000K
<b>EAN</b>	5055726736189

- Laboratoires LIA - Certifié TP(b)
- 40W à 100 Lm/W +/- 5 %
- Avec transformateur sans scintillement LiFud
- TRIAC, DALI et secours de 3 heures
- Cadre en aluminium blanc (RAL 9016)
- Durée de vie 40 000 heures

Les panneaux LED LumiLife offrent une durée de vie exceptionnelle allant jusqu'à 40 000 heures.



### Suspensions industrielles UFO Premium 150W LumiLife - 4000K

<b>S Code</b>	S16284
<b>SKU</b>	HB-150D-CIR-4000K
<b>EAN</b>	5055726736165

Cette suspension industrielle LED convient à une série d'applications où la hauteur d'installation typique est de 5+ mètres, y compris, mais sans s'y limiter, les entrepôts, les salles de sport, les centres commerciaux, les usines de fabrication et les grandes zones de conférence.

- Vérification LIA
- Garantie produit 5 ans avec 2 ans sur place
- Installation simple avec connecteur de câble étanche IP67
- Certification CE, RoHS, TUV & CB
- Haute efficacité avec la puce SMD Luxeon LUMILEDS
- Transformateur variateur sans scintillement Mean Well 1-10v



### Suspensions industrielles UFO Premium 150W LumiLife - 5700K

<b>S Code</b>	S16266
<b>SKU</b>	HB-150D-CIR-V2
<b>EAN</b>	5055726730545

Cette suspension industrielle LED convient à une série d'applications où la hauteur d'installation typique est de 5+ mètres, y compris, mais sans s'y limiter, les entrepôts, les salles de sport, les centres commerciaux, les usines de fabrication et les grandes zones de conférence.

- Vérification LIA
- Garantie produit 5 ans avec 2 ans sur place
- Installation simple avec connecteur de câble étanche IP67
- Certification CE, RoHS, TUV & CB
- Haute efficacité avec la puce SMD Luxeon LUMILEDS
- Transformateur variateur sans scintillement Mean Well 1-10v



### Suspensions industrielles UFO Premium 200W LumiLife - 5700K

<b>S Code</b>	S16202
<b>SKU</b>	HB-200D-CIR
<b>EAN</b>	5055726725275

Cette suspension industrielle LED convient à une série d'applications où la hauteur d'installation typique est de 5+ mètres, y compris, mais sans s'y limiter, les entrepôts, les salles de sport, les centres commerciaux, les usines de fabrication et les grandes zones de conférence.

- Vérification LIA
- Garantie produit 5 ans avec 2 ans sur place
- Installation simple avec connecteur de câble étanche IP67
- Certification CE, RoHS, TUV & CB
- Haute efficacité avec la puce SMD Luxeon LUMILEDS
- Transformateur variateur sans scintillement Mean Well 1-10v

### Support de tube étanche double T8 1500mm IP65 LumiLife - Base PC avec diffuseur PC

<b>S Code</b>	S15531
<b>SKU</b>	IP65V2-1500-TF
<b>EAN</b>	5050028210924

En plus d'être durable et non corrosif, le luminaire LUMiLiFe pour tubes LED T8 (non inclus) est également livré avec un boîtier IP65 résistant aux intempéries pour offrir une résistance supplémentaire contre les éléments. Son installation est simple et rapide grâce à ses supports de montage en acier inoxydable et un plateau d'engrenage en acier.

- Compatible avec LED uniquement
- 2 tubes LED 1500 mm requis
- PC Corps & PC Diffuseur
- Unité à fort impact IP65 - IK06
- H86mmxL1565mmxW115mm



### Support de tube étanche simple T8 1500mm IP65 LumiLife - Base PC avec diffuseur PC

<b>S Code</b>	S15530
<b>SKU</b>	IP65V2-1500-SF
<b>EAN</b>	5050028210917

En plus d'être durable et non corrosif, le luminaire LUMiLiFe pour tubes LED T8 (non inclus) est également livré avec un boîtier IP65 résistant aux intempéries pour offrir une résistance supplémentaire contre les éléments. Son installation est simple et rapide grâce à ses supports de montage en acier inoxydable et un plateau d'engrenage en acier.

- Compatible avec LED uniquement
- 1 tube LED 1500 mm requis
- PC Corps & PC Diffuseur
- Unité à fort impact IP65 - IK06
- H86mmxL1565mmxW72mm

### Support de tube étanche double T8 1200mm IP65 LumiLife - Base PC avec diffuseur PC

<b>S Code</b>	S15529
<b>SKU</b>	IP65V2-1200-TF
<b>EAN</b>	5050028210900

En plus d'être durable et non corrosif, le luminaire LUMiLiFe pour tubes LED T8 (non inclus) est également livré avec un boîtier IP65 résistant aux intempéries pour offrir une résistance supplémentaire contre les éléments. Son installation est simple et rapide grâce à ses supports de montage en acier inoxydable et un plateau d'engrenage en acier.

- Compatible avec LED uniquement
- 2 tubes LED 1500 mm requis
- PC Corps & PC Diffuseur
- Unité à fort impact IP65 - IK06
- H86mmxL1265mmxW115mm



### Support de tube étanche simple T8 1200mm IP65 LumiLife - Base PC avec diffuseur PC

<b>S Code</b>	S15528
<b>SKU</b>	IP65V2-1200-SF
<b>EAN</b>	5050028210894

En plus d'être durable et non corrosif, le luminaire LUMiLiFe pour tubes LED T8 (non inclus) est également livré avec un boîtier IP65 résistant aux intempéries pour offrir une résistance supplémentaire contre les éléments. Son installation est simple et rapide grâce à ses supports de montage en acier inoxydable et un plateau d'engrenage en acier.

- Compatible avec LED uniquement
- 1 tubes LED 1500 mm requis
- PC Corps & PC Diffuseur
- Unité à fort impact IP65 - IK06
- H86mmxL1265mmxW72mm

### Linéaire étanche LED 58W IP65 1500mm LumiLife - 5000K - Standard

<b>S Code</b>	S15517
<b>SKU</b>	IP655FT585KTF
<b>EAN</b>	5050028210603

Ce linéaire étanche est conçu pour durer dans le temps, de même conception que nos supports de tubes il s'adaptera partout où vous en avez besoin.

De différentes puissances (suivant modèle) et avec différentes options (détecteur de mouvement ou batterie de secours) nos produits répondent à toutes les demandes.

Son étanchéité (IP65) permet une résistance à l'eau et la poussière sans faille. Son câblage s'effectuera rapidement grâce à sa connexion rapide interne et son presse-étoupe à l'une des extrémités extérieures.

Ce produit ne contient aucune option.

- Résistant aux chocs - IK08
- Température de fonctionnement (°C): -20/+40
- Non Variable
- résistance à l'eau
- IP65
- H79mmxL1500mmxW96mm



### Linéaire étanche LED 40W IP65 1200mm LumiLife - 5000K - Standard

<b>S Code</b>	S15511
<b>SKU</b>	IP654FT405KTF
<b>EAN</b>	5050028210542

Ce linéaire étanche est conçu pour durer dans le temps, de même conception que nos supports de tubes il s'adaptera partout où vous en avez besoin.

De différentes puissances (suivant modèle) et avec différentes options (détecteur de mouvement ou batterie de secours) nos produits répondent à toutes les demandes.

Son étanchéité (IP65) permet une résistance à l'eau et la poussière sans faille. Son câblage s'effectuera rapidement grâce à sa connexion rapide interne et son presse-étoupe à l'une des extrémités extérieures.

Ce produit ne contient aucune option.

- Résistant aux chocs - IK08
- Température de fonctionnement (°C): -20/+40
- Durée de vie 50 000 heures
- Non Variable
- résistance à l'eau - IP65
- H79mmxL1200mmxW96mm

### Tube T8 LED 22W Sans scintillement 1500mm LumiLife - 6500K

<b>S Code</b>	S15496
<b>SKU</b>	T8-GL-1500-22W-6500K
<b>EAN</b>	5050028209928

L'éclairage du tube LED LUMiLiFe est fabriqué à partir de verre et enrobé d'un film plastique. Le tube est également doté d'un revêtement pour aider à la dissipation de la chaleur. Idéal pour les bureaux, les entreprises, les établissements commerciaux, les hôpitaux, etc.

- Remplace 58W Fluorescent
- Sans scintillement
- Jusqu'à 50 000 heures d'espérance de vie
- Non dimmable
- Fusible de démarreur inclus
- H26mmxL1512mmxW26mm



### Tube T8 LED 22W Sans scintillement 1500mm LumiLife - 4000K

<b>S Code</b>	S15495
<b>SKU</b>	T8-GL-1500-22W-4000K
<b>EAN</b>	5050028209911

L'éclairage du tube LED LUMiLiFe est fabriqué à partir de verre et enrobé d'un film plastique. Le tube est également doté d'un revêtement pour aider à la dissipation de la chaleur. Idéal pour les bureaux, les entreprises, les établissements commerciaux, les hôpitaux, etc.

- Remplace 58W Fluorescent
- Sans scintillement
- Jusqu'à 50 000 heures d'espérance de vie
- Non dimmable
- Fusible de démarreur inclus
- H26mmxL1512mmxW26mm

### Tube T8 LED 17W Sans scintillement 1200mm LumiLife - 6500K

<b>S Code</b>	S15493
<b>SKU</b>	T8-GL-1200-17W-6500K
<b>EAN</b>	5050028209898

- Une seule extrémité
- Starter/Fusible fournis
- 1200mm
- Conforme ErP
- Garantie 1 ans Ce tube a été conçu à base de verre recouvert d'une couche qui contribue à la dissipation de la chaleur.
- Idéal pour les bureaux, les entreprises, les locaux commerciaux et les hôpitaux.



### Tube T8 LED 17W Sans scintillement 1200mm LumiLife - 4000K

<b>S Code</b>	S15492
<b>SKU</b>	T8-GL-1200-17W-4000K
<b>EAN</b>	5050028209881

- Une seule extrémité
- Starter/Fusible fournis
- 1200mm
- Conforme ErP
- Garantie 1 ans Ce tube a été conçu à base de verre recouvert d'une couche qui contribue à la dissipation de la chaleur.
- Idéal pour les bureaux, les entreprises, les locaux commerciaux et les hôpitaux.

### Plafonnier anti-feu IP65 Powermaster - 4000K - Blanc

<b>S Code</b>	S15344
<b>SKU</b>	PMIP65FIREDL4000kWHT
<b>EAN</b>	5050028207429

Avec Powermaster, vous pouvez obtenir la qualité et la robustesse que vous espérez.

- Angle de diffusion LED 60°
- 550 Lumens
- SMD LED intégré
- Anti-feu à 30, 60 et 90 minutes
- Variable
- 4000K
- Transformateur amovible adapté aux plafonds bas
- 220-240V
- 5,5W
- Sans scintillement
- Connecteur de terminal rapide
- Câblage double entrée/sortie
- Découpe = 56 - 74mm
- Dimension 84 x 55



## Plafonnier 3000K anti-feu IP65 Powermaster - 3000K

<b>S Code</b>	S15343
<b>SKU</b>	PMIP65FIREDL3000KWHT
<b>EAN</b>	5050028207412

Avec Powermaster, vous pouvez obtenir la qualité et la robustesse que vous espérez.

- Angle de diffusion LED 60°
- 550 Lumens
- SMD LED intégré
- Anti-feu à 30, 60 et 90 minutes
- Variable
- 3000K
- Transformateur amovible adapté aux plafonds bas
- 220-240V
- 5,5W
- Sans scintillement
- Connecteur de terminal rapide
- Câblage double entrée/sortie
- Découpe = 56 - 74mm
- Dimension 84 x 55